


ビニルチューブ



*塩ビ含有

ウレタンチューブ

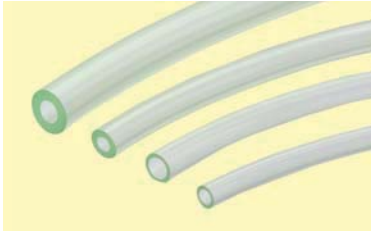

・柔軟性に富んだ透明チューブです。

ウレタンチューブUF



- ・機械的強度、特に耐摩耗性にすぐれています。
- ・耐熱、耐寒性がすぐれています。使用周囲温度 $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$
- ・高反発弾性をもっています。
- ・曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

最小曲げ半径：14mm

ナイロンチューブ



- ・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性にすぐれています。
- ・耐熱、耐寒性がすぐれています。使用周囲温度 $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$
- ・耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
- ・有害物質溶出の恐れがありません。
- ・軽く、作業性にすぐれています。

最小曲げ半径：50mm

品番	サイズmm		標準条長(m) [※]							色	プッシュイン継手 接続可否	硬度	
	内径	外径	1	2	5	10	20	50	100				
ビニル	VT4-6	4	6	○	○	○	○	○	×	○	クリア	×	軟 ↑ ↓ 硬
	VT4-8	4	8	○	○	○	○	○	×	○		×	
	VT6-8	6	8	○	○	○	○	○	○	○		×	
	VT6-12	6	12	○	○	○	○	○	×	○		×	
ウレタン	UT4-6	4	6	○	○	○	○	○	×	○		×	
	UT6-8	6	8	○	○	○	○	○	×	○		×	
ウレタンUF	UF4-6	4	6	○	○	○	○	○	○	—	黒	○	
ナイロン	NT4-6	4	6	○	○	○	○	○	×	○	乳白	○	

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせください。



注意

- ・ビニル配管の接続部はホースバンドでしっかり固定してください。
- ・ビニル管用口金には、肉厚1mm以上のビニル管またはゴム管を使用してください。ただし、50kPa以上の圧力レンジまたはライン圧力の場合には、耐圧力(真空圧も含む)を持つ管(肉厚2mm以上のビニル管等)を選定してください。
- ・金属管用口金には銅管、アルミニウム管、いずれも使用できますが外径6mm公差 $\pm 0.1\text{mm}$ を厳守してください。
- ・金属管用の袋ナットは3/4~1回転締め付けてください。

保証について

■保証期間

製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後1年といたします。

■保証範囲

上記保証期間中において弊社の責任による故障や瑕疵が明らかになった場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償にて行います。

ただし、保証期間内であっても、故障や瑕疵が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) 取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、使用方法による場合
- (2) 故障の原因が弊社製品以外の事由による場合
- (3) 弊社以外での改造、修理による場合
- (4) 弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合
- (5) その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合

なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障や瑕疵により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。

※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

適用用途

弊社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。

従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。

- (1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備
- (2) 電気、ガス、水道などの公共設備
- (3) 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用
- (4) 上記(1)および(2)に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

サービスについて

■サービスの範囲

製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受けます。

- (1) 取付調整指導および試運転立会
- (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導および技術教育
- (4) 製品の弊社工場における立会検査

《おことわり》本カタログに記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●製品のご寿命は・・・

総代理店  株式会社 **マノスター販売**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)621-7000/FAX.(078)621-7788

製造元  株式会社 **山本電機製作所**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)631-6000/FAX.(078)631-6020